


光毅がお勧めする製版機器／露光機と現像機

1. フレネルレンズを用いた並行光紫外線露光機

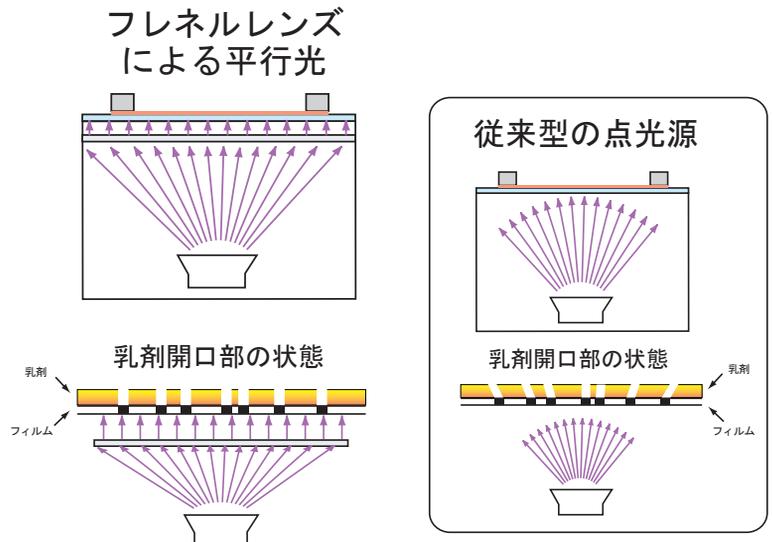

主な特徴

- 精密な解像を求められる製版に適します。
- 理想的な紫外線分布が得られます（当社実測値85%）
- 積算光量計を内蔵していますので、常に安定した光量で露光できます。


2. 自動露光機（専用機で「版洗浄機」としてもお使いいただけます。）

自動現像機の3つのプロセスをカバーします



- 1 膨潤工程**
 - ・製版を庫内に投入します。
 - ・一度だけ水シャワーを掛けます。
 - ・指定した時間、シャワーをせず膨潤させます
- 2 現像工程**
 - ・指定した時間で、シャワーが上下し現像を行います。
 - ・製版を左右に揺らすことで現像跡を残しません。
- 3 水切り工程**
 - ・現像を終えると自動的にブローアによるエアの吹きつけが始まり、水滴を飛ばします。（完全に水滴がなくなるわけではありません）

製版が左右に揺れ、現像跡を残しません

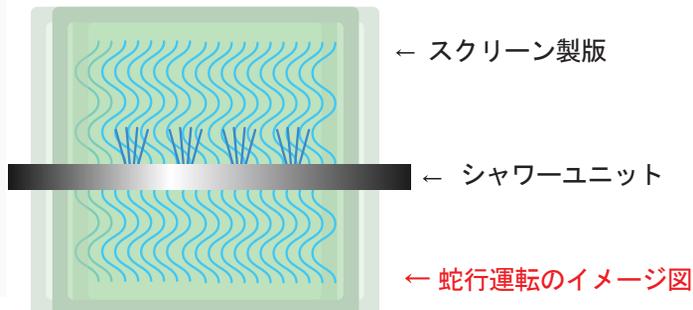

主な特徴

- 膨潤時間・現像時間などが自由に設定できます。
- 蛇行運転により現像跡を残しません。
- 専用機として、「版洗浄機」としてもお使いいただけます。（専用洗剤の循環方式となります）。

お問い合わせは・・・



有限会社 光毅

〒130-0012 東京都墨田区太平4-6-17-201

TEL: 03-3626-7520 FAX: 03-3626-7521

www.koki-co.com info@koki-co.com